


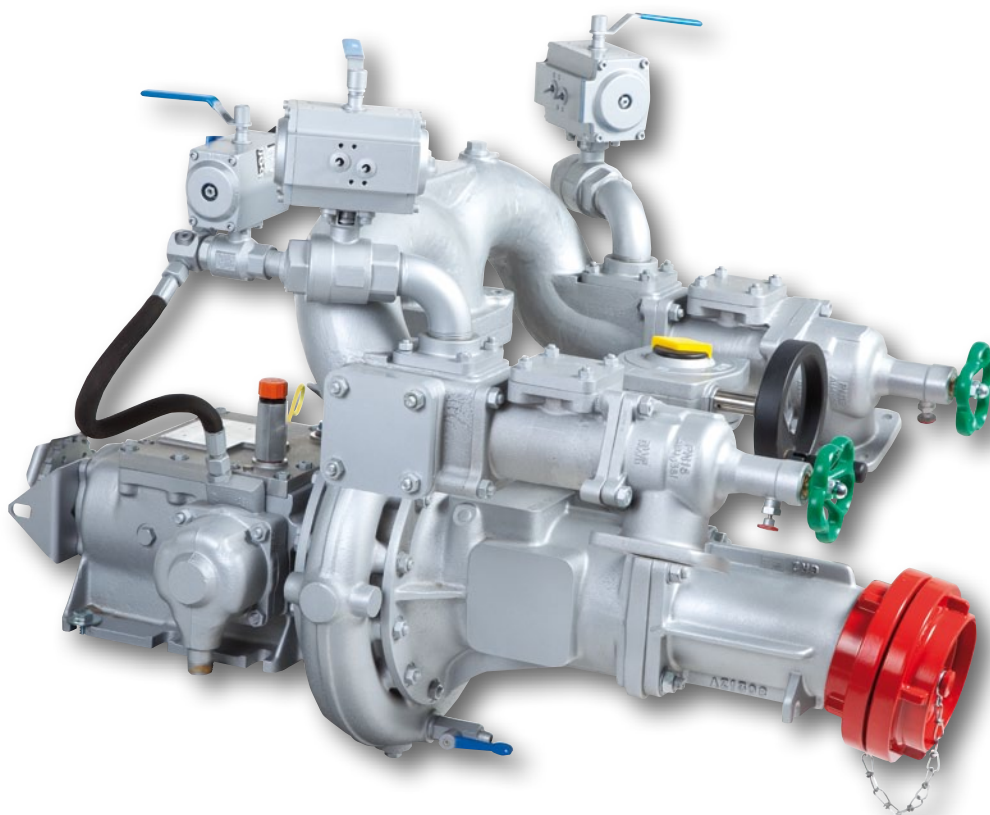

Pumpentyp	Artikel-Nr.	Drehzahl max. min ⁻¹	Leistungs- aufnahme max. kW (PS)	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m l/min	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
FPN 10-1000-1HL	022160	4.200	85 (116)	2.500	90	1.010x920x850
FPN 10-1000-1HR	022161					
FPN 10-1000-2HL	022082	3.780	62 (85)	1.900	76	875x750x680
FPN 10-1000-2HR	022183					
FPN 15-1000-2HL	022084	4.080	75 (102)			
FPN 15-1000-2HR	022085					

Basisausstattungen

1- oder 2-stufige Feuerlöschkreiselpumpe in Drehrichtung rechts oder links
1 A-Saugeingang
2 B-Druckabgänge
jeweils 1 Anschluss für Schnellangriffsleitung und Tankfüllleitung,
1 Anschluss für Tanksaugleitung, durch Schwenklappe absperbar,
Entlüftungseinrichtung: TROKOMAT PLUS – vollautomatisch

Mess- und Bedieninstrumente

modulare Pumpenbedienung Z-Control
(Unterkapitel Z-Control)


Lackierung

silberfarben RAL 9006


Antrieb

über Gelenkwelle vom Nebenantrieb des Fahrzeuggetriebes


FPN 1000 (10-1000/15-1000)

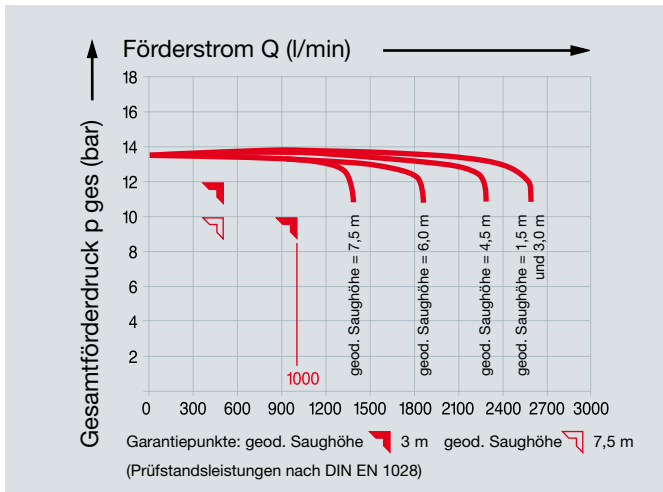

FPN 10-1000-1, Prüfnummer: AZ 101010605

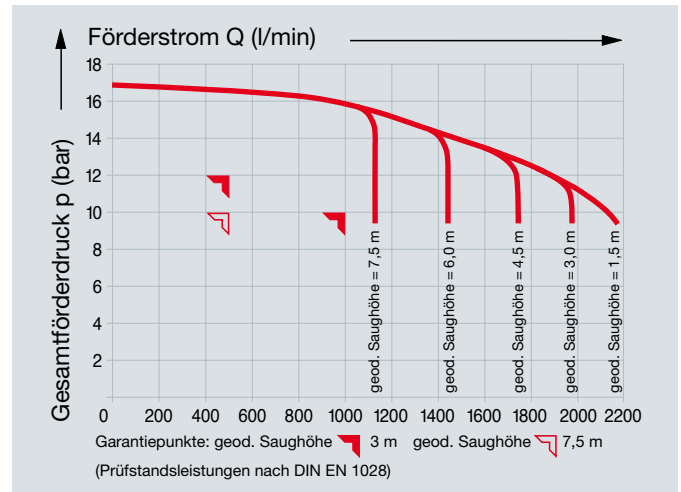

FPN 10-1000-2, Prüfnummer: AZ 101020403

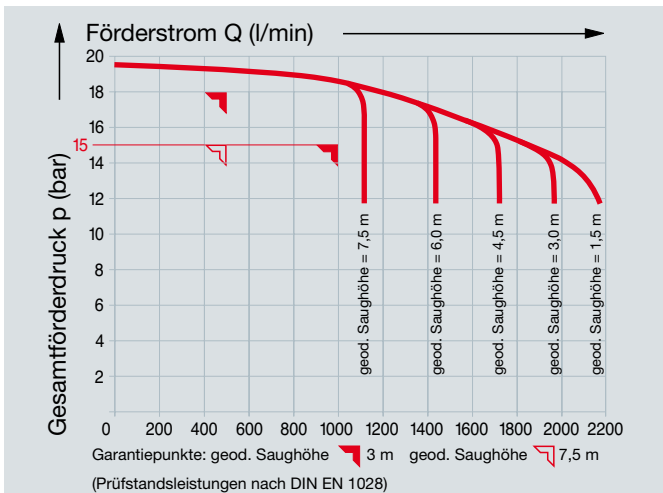

FPN 15-1000-2, Prüfnummer: AZ 151020403

Zusatzausstattungen und -Systeme

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:
 dritter und vierter Druckabgang, Anschluss für zweite Schnellangriffs-
 leitung, für Werfer, Anbau eines Pumpenvormischers, automatische
 Nebenantriebsschaltung (ANS), automatische Druckregelung
 (TOURMAT D), automatisches Wasserezuführungssystem (AWZ),
 TROKOMAT-Absperrung, Lenzeneinrichtung.

Wenn eine Drehzahlanpassung notwendig ist (PTO), sind verschieden
 integrierte Pumpengetriebe lieferbar.