


Schaum-/Wasserwerfer BOA



022503

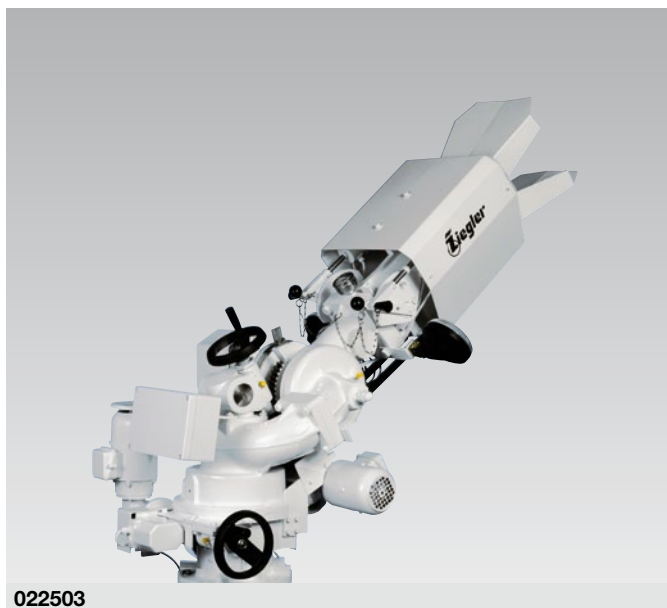

Werferrohr	Kombirohr oder Hohlstrahldüse
Strahlverstellung	Deflektor bei Kombirohr
Durchflussverstellung	100 % - 50 %
Betätigung Werferrohr	elektrisch oder manuell Notbedienung über Handhebel zentrale Kabeldurchführung Anschluss 45°-DIN- oder TW-Flansch bis 4.000 l/min Anschluss 90° mit Vierkantflansch ab 4.500 l/min
Betätigung Werferkörper	elektrisch oder manuell Notbedienung über Handrad
Schwenkbereich horizontal	330° bei elektrischer Betätigung 360° bei manueller Betätigung
Schwenkbereich vertikal	-15° bis +60°
Optionen	Scheinwerfer (2 Stück) Proportional-Steuerung Stellungsanzeige MAZ 4000 Fernbedienung mit Joystick Schaltschrank mit Steuerung tragbares Bedienpult Ablageverriegelung bei Kombirohr

Q (l/min) bei 10 bar	Wurfweiten in m				Gewicht Grundauführung ca. kg
	4.000	4.500	5.000	6.000	
Wasser	70	85	80	85	142
Schaum	60	65	70	75	