

Pumpentyp	Artikel-Nr.	Drehzahl max.	Leistungs- aufnahme max.	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
		min ⁻¹	kW (PS)	l/min		
FPN 10-6000-2HL	022136	2.200	195 (265)	7.200	128	750x650x700
FPN 10-6000-2HR	022137					

Basisausstattungen

2-stufige Feuerlöschkreiselpumpe in Drehrichtung rechts oder links
Saugeingang Flansch innen Ø 196 mm
Druckabgang Flansch innen Ø 126 mm
Entlüftungseinrichtung: TROKOMAT PLUS – vollautomatisch (4x)

Mess- und Bedeinstrumente

modulare Pumpenbedienung Z-Control
(Unterkapitel Z-Control)


Lackierung

silberfarben RAL 9006

Antrieb

über Gelenkwelle vom Nebenantrieb des Fahrzeuggetriebes

FPN 10-6000

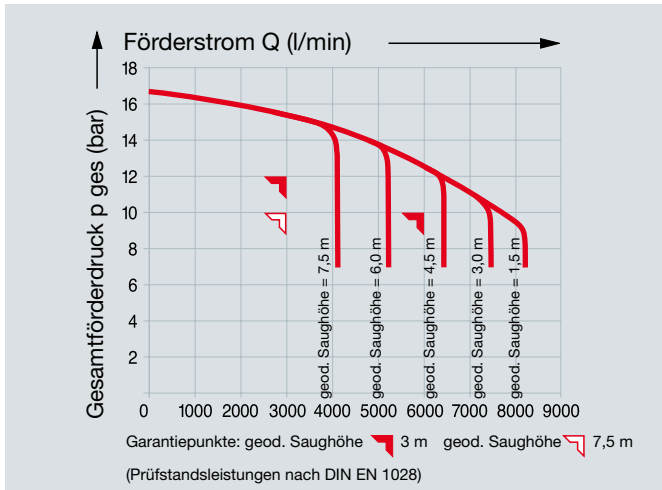

FPN 10-6000-2, Prüfnummer: AZ 106020403

Zusatzausstattungen und -Systeme

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:
 Saugeingang 2x Storz 125, alternativ 1x DN 200, Tanksauganschluss DN 200, bis zu 6 Druckabgänge B oder wahlweise 2 Druckabgänge A mit Zwischenbauklappen absperrbar, bis zu 2 Werferabgänge, bis zu 2 Druckabgänge zu Schnellangriffsleitungen, 1 Abgang für Tankfüllleitung, Anbau eines Pumpenvormischers, automatische Nebenantriebsschaltung (ANS), automatische Druckregelung (TOURMAT D), TROKOMAT-Absperrung, EAD, Lenzeinrichtung.