Ultra Power 4

Unsere Tragkraftspritze PFPN 10-1000 · 10-1500

Geprüft nach DIN EN 14466 und ÖNORM EN 14466

Ziegler

Wir geben Sicherheit.

www.ziegler.de

Wir sind

ZIEGLER

Als zukunftsorientierte Firmengruppe setzt die ZIEGLER Gruppe auf langfristiges Wirtschaften basierend auf Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.

In unserer Produktentwicklung und Produktion geben wir stets unser Bestes mit all unserem Fachwissen und Perfektionismus. Somit stellen wir auch die Gebrauchstauglichkeit mit Tests sicher und handeln stets nach unseren fünf Leitwerten: Authentizität, Hingabe, Engagement, Ehrgeiz und Nachhaltigkeit.

Das umfassende und professionelle Produktportfolio umfasst alle Arten von Einsatzfahrzeugen, hochspezialisierte Pump- und Feuerlöschsysteme, Steuerungs- und Betriebslösungen bis hin zu Feuerwehrausrüstung und Dienstleistungen in Beratung und Service.

Wir geben Sicherheit.
Unser Markenversprechen macht deutlich, wofür ZIEGLER steht: Wir fühlen uns verpflichtet, die Welt sicherer zu machen und Leben zu schützen. Deshalb bieten wir professionelle State-of-the-Art Lösungen für das Notfall- und Einsatzmanagement an.

ULTRA POWER 4

Tragkraftspritze

Großartig, dennoch kompakt und leicht zu bedienen

Sonderausstattung Unterbodenbeleuchtung – Art. **1155927**

Das **Tragegestell** besteht aus einem extrem stabilen Leichtmetallrahmen mit vier klapp- und drehbaren Griffen mit gummiertem Kältehandschutz.

Der ZIEGLER **Tourmat** entlastet den Maschinisten optimal durch eine automatische Anpassung des Pumpendrucks bei veränderter Wasserabgabe.

Kompakte **Außenmaße** mit nur L × B × H: 1.039 × 720 × 846 mm bei einem betriebsbereiten Gewicht von ca. 188 kg

1.500 Lumen starker LED **Scheinwerfer** mit Erdspieß

Halterung für ABC-Kupplungsschlüssel nach DIN 14822-2

Die **Unterbodenbeleuchtung** besteht aus zwei Resolux 199 LED Leuchten.*

Der Maschinist muss nur Gas geben, der patentierte **Trokomat** mit nur wenigen Bauteilen entlüftet die Pumpe vollautomatisch.

Dank dem automatischen Einkuppeln mittels Fliehkraftkupplung, einer automatischen Drehzahlbegrenzung beim Ansaugvorgang und moderner Motorentechnologie, arbeitet die UP 4 umweltfreundlich, vibrationsarm und laufruhig. Durch die hohe Leistung der UP 4 können große Höhendifferenzen und lange Wegstrecken ohne zusätzliche Pumpen überbrückt werden.

Sonderausstattung – Art. **1155064**

Das **Übertemperaturventil** sorgt bei längerem Betrieb ohne Wasserabgabe (Schließdruckbetrieb) für vollautomatische Abgabe von Wasser mit ca. 60 °C – kühles Wasser kann nachfließen.*

Sonderausstattung – Art. **1098009**

Non-Stop-Betrieb durch sichere **Fremdbetankung** möglich.*

Der ZIEGLER **Service** gewährleistet ein weltweit flächendeckendes Wartungsnetz.

VW-Motor

- Viertakt-Dreizylinder-Aluminiummotor, elektronische Benzineinspritzung mit 50 kW Leistung bei 5.400 U/min und 999 cm^3 Hubraum
- Kühlung durch geschlossenen Kühlwasserkreislauf, Wärmetauscher und Zusatzkühler
- Elektronische 2-Stufen-Drehzahlbegrenzung für Ansaug- und maximale Drehzahl auf die Einspritzanlage wirkend
- Kontaktlose Batteriezündung
- Wartungsfreier Ventiltrieb durch Rollenschlepphebel
- 17 l Kraftstofftank für bleifreies Superbenzin (ROZ 95) oder Normalbenzin (ROZ 91)
- Motorsteuerung durch Klopfsensor
- Benzinpumpe mit Füllstandsgeber im Tank integriert

Z-Control

ZIEGLER Bedienkonzept

Alle Bedien- und Kontrollelemente sind ergonomisch, handschuhgerecht und funktionell in die Verkleidung integriert und erleichtern dem Maschinisten die Handhabung enorm. Durch die seitliche Anbringung auch im Fahrzeug bedienbar:

- Über- und Unterdruckmessgerät
- Starttaster
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Helles Display im Bedienfeld
- Grafische Tankanzeige mit Reserve-Warnleuchten
- Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler
- Warn- und Kontrollleuchten für Kühlwasser, Öldruck, Ladekontrolle und Ansaugdrehzahlbegrenzung

*optionale Ausstattung

Starke Leistung

1.900 l/min bei 10 bar

Pumpenleistung

Bei 3 m geod. Saughöhe
1.600 l/min bei 12 bar
1.900 l/min bei 10 bar
2.000 l/min bei 8 bar

Als Lenzpumpe
> 2.000 l/min

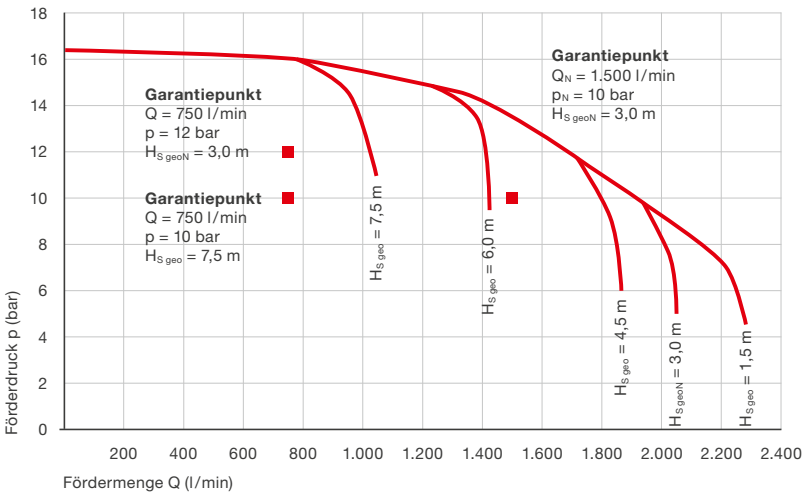

Optionales Zubehör

Art. **020061**

Fahrvorrichtung für einfachen Transport durch eine Person



Art. **210737**

Reversierstarter für manuelles Notstarten

Art. **213008**

Behälter für Reversierstarter

Art. **020038**

Schutzhaube zum Schutz der Tragkraftspritze vor Verschmutzung

Art. **0088440**

Kanisterbetankungsgerät zum Ansaugen des Kraftstoffs aus dem 20-Liter-Kanister

Art. **733845**

Schmutzsieb gegen Fremdkörper im Kraftstofftank

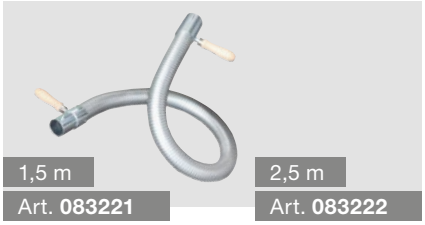

1,5 m Art. **083221**

2,5 m Art. **083222**

Abgasschlauch mit 1,5 m oder 2,5 m Länge

Ladeerhaltungsoptionen

Art. **1118517**

NATO-Notstartsteckdose zum Fremdstarten

Art. **1119290**

Ladeerhaltung 230 V mit konstanter Überwachung

Art. **1118987**

Schnittstelle **FireCAN** zur genormten Kommunikation

Art. **1116923**

Magnetisch kuppelnde Steckdose **MagCode** für Ladeerhaltung

Art. **1146206**

Dreipolige Schraubsteckdose **BEOS** für konstant überwachte Ladeerhaltung

12 V Art. **1047630**

24 V Art. **1147627**

Fahrzeugeinbausatz MagCode als 12 V oder 24 V Ausführung

12 V Art. **1047145**

24 V Art. **1047146**

Fahrzeugeinbausatz BEOS als 12 V oder 24 V Ausführung

Entwickler, Hersteller, Vertriebs- und Servicepartner – alles aus einer Hand.

Löschtechnik

Steuerung und Bedienung

Feuerwehrfahrzeuge

Schläuche und Ausrüstung

Service

B3102-8-7-0525

Albert Ziegler GmbH
Wir geben Sicherheit.
Albert-Ziegler-Straße 1
89537 Giengen/Brenz
Deutschland
Telefon +49 (0)7322 951-0
Telefax +49 (0)7322 951-211
info@ziegler.de
www.ziegler.de

Abbildungen können Zubehör und/oder Sonderausstattung enthalten, die nicht zum serienmäßigen Liefer- oder Leistungsumfang gehören. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler können wir keine Haftung übernehmen.

© Albert Ziegler GmbH 2025

Scan for more

www.ziegler.de/up4