




Schaum-/Wasserwerfer VIPER



022500

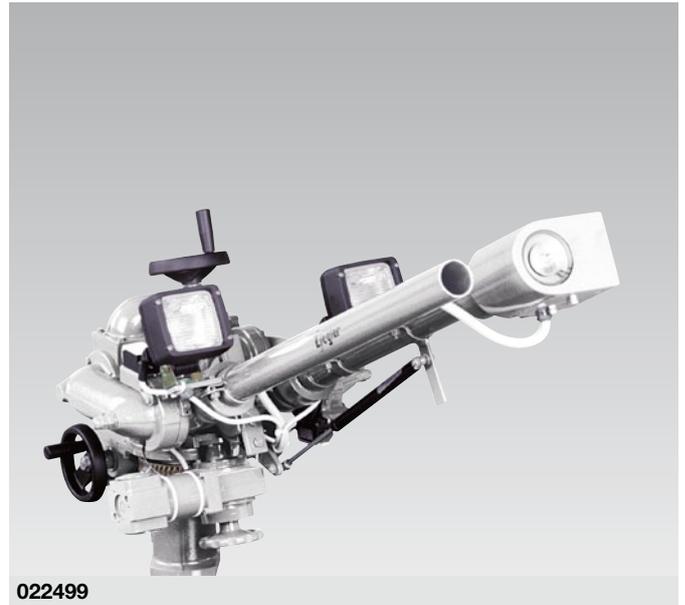

022499

	Standard	Doppelrohr	
Werferrohr	Kombirohr oder Hohlstrahldüse	Hohlstrahldüse	Pulverrohr Pulverdüse bis 6 kg/s
Strahlverstellung	Deflektor	stufenlos	keine
Durchflussverstellung	keine	keine	keine
Betätigung Werferrohr	elektrisch keine Notbedienung		
Betätigung Werferkörper	elektrisch	elektrisch mit lösbarer Rutschkupplung	
Schwenkbereich	330°, als Frontwerfer 180°		
Schwenkbereich vertikal	-15° bis +60°		
Optionen	Scheinwerfer (2 Stück) Wassereinführung senkrecht oder waagrecht Fernbedienung mit Joystick Schaltschrank mit Steuerung Rutschkupplung	Scheinwerfer (2 Stück) Fernbedienung mit Joystick Schaltschrank mit Steuerung	

		Wurfweiten in m		Gewicht Grundauführung ca. kg
		1.200 (1.000 beim Doppelrohr)	1.600 (nicht für Doppelrohr)	
Q (l/min) bei 10 bar	800			25
Wasser	40	45	50	
Schaum	30	35	40	
Hohlstrahldüse Wasser	35	40	45	