
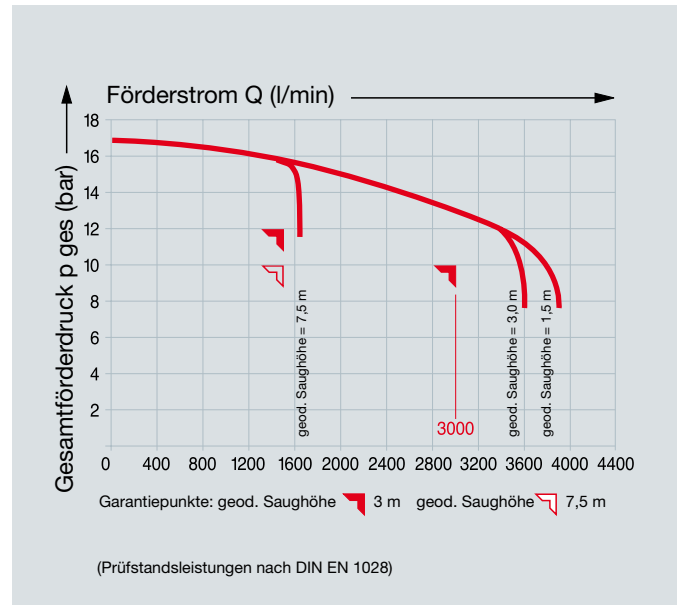


FPN 10-3000-1A

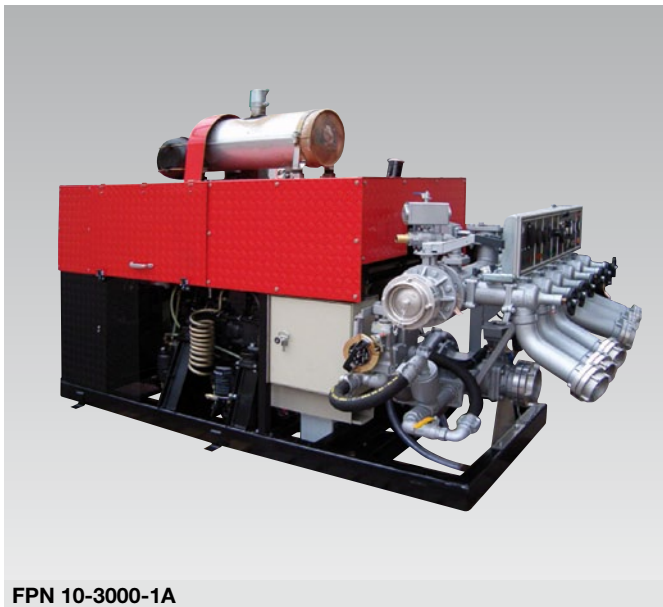

Pumpentyp	Art.-Nr.	Motor	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m l/min	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
FPN 10-3000-1 mit Aufsatzgetriebe Übersetzung i = 1:2,1	1029829	Deutz-Industrie-Dieselmotor Typ TCD 2013 L04 4-Zylinder-Reihenmotor wassergekühlt, 129 kW (175 PS) elektrischer Anlasser Batterie 12 V/88 Ah Lichtmaschine 12 V/80 A Kraftstofftank ca. 90 l	3.500	1.250	2.400x1.000x1.750

Basisausstattungen

- 1-stufige Feuerlöschkreiselpumpe
- 1 A-Saugeingang
- 4 B-Druckabgänge mit selbstschließenden DIN-Niederschraubventilen, Saug- und Druckabgänge mit Blindkupplung
- Entlüftungseinrichtung: TROKOMAT PLUS – vollautomatisch mit Abdeckung

Zusatusstattungen und -Systeme

- (auf Wunsch gegen Mehrpreis)
- Saugeingang bzw. Druckabgänge auf Kundenwunsch
- automatische Druckregelung (TOURMAT)
- Tandem-Plattformanhänger nach Art.-Nr. 1007531

Mess- und Bedieninstrumente

- Überdruck- und Unterdruckmanometer.
- Alle Instrumente und Schalter für die Motorbedienung und Überwachung sind in einem Instrumentenkasten zusammengefasst.

Pumpenantrieb

- über Gelenkwelle und Elektromagnetkupplung

Lackierung

- Grundrahmen schwarz
- Pumpe silberfarben RAL 9006
- Abdeckung rot RAL 3000