

Abbildung mit Hochdruckteil

Pumpentyp	Artikel-Nr.	Drehzahl max.	Leistungs- aufnahme max.	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
		min ⁻¹	kW (PS)	l/min		
FPN 10-2000-1HL	022094	4.450	105 (143)	2.500	90	1.010x920x850
FPN 10-2000-1HR	022095					
FPN 10-2000-2HL	022114	3.200	86 (117)			
FPN 10-2000-2HR	022115					
FPN 15-2000-1HL	022098	4.700	125 (170)			
FPN 15-2000-1HR	022099					
FPN 15-2000-2HL	022118	3.500	108 (147)			
FPN 15-2000-2HR	022119					

Basisausstattungen

1- oder 2-stufige Feuerlöschkreiselpumpe in Drehrichtung rechts oder links
1 A-Saugeingang
2 B-Druckabgänge
jeweils 1 Anschluss für Schnellangriffsleitung und Tankfülleitung,
1 Anschluss für Tanksaugleitung, durch Schwenklappe absperrbar,
Entlüftungseinrichtung: TROKOMAT PLUS – vollautomatisch

Mess- und Bedieninstrumente

modulare Pumpenbedienung Z-Control
(Unterkapitel Z-Control)


Lackierung

silberfarben RAL 9006


Antrieb

über Gelenkwelle vom Nebenantrieb des Fahrzeuggetriebes


FPN 2000 (10-2000/15-2000)

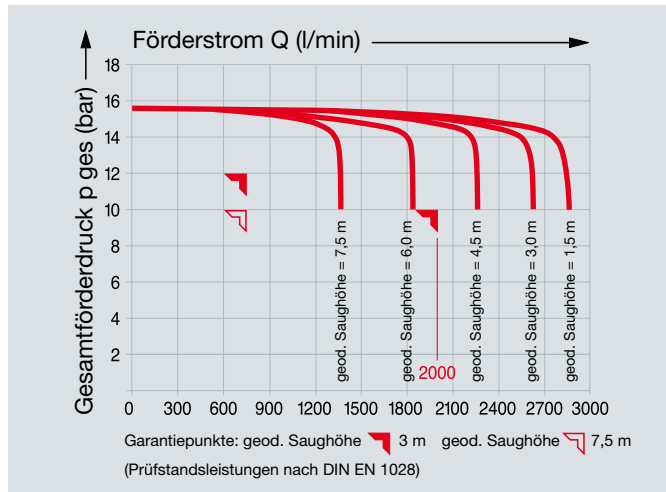


FPN 10-2000-1, Prüfnummer: AZ 102010403

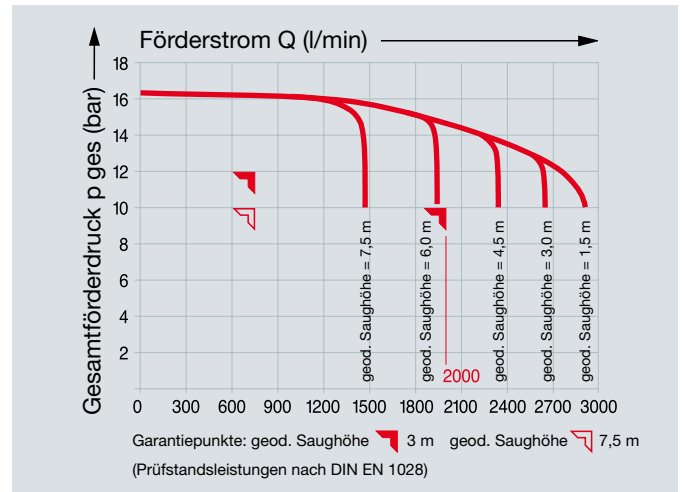

FPN 10-2000-2, Prüfnummer: AZ 102020403

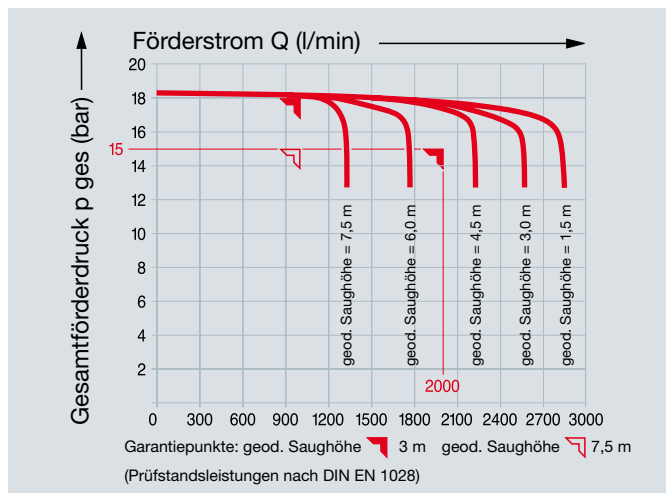

FPN 15-2000-1, Prüfnummer: AZ 152010403

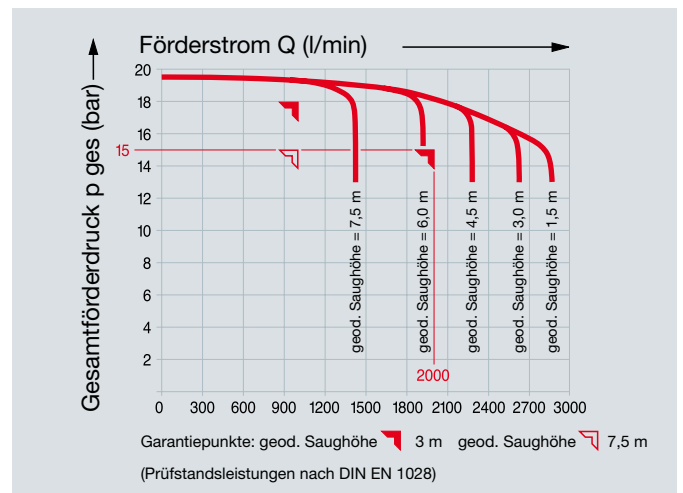

FPN 15-2000-2, Prüfnummer: AZ 152020403

Zusatzausstattungen und -Systeme

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:
 dritter und vierter Druckabgang, Anschluss für zweite Schnellangriffsleitung, für Werfer, Anbau eines Pumpenvormischers, automatische Nebenantriebsschaltung (ANS), automatische Druckregelung (TOURMAT D), automatisches Wasserzuführungssystem (AWZ), TROKOMAT-Absperrung, MAD 30, Lenzeinrichtung.

Wenn eine Drehzahlanpassung notwendig ist (PTO), sind verschieden integrierte Pumpengetriebe lieferbar.