


FPN 10-2000-1H · FPH 40-250-3

Leistung Power

FPN 10-2000-1H
2.000 l bei 10 bar
2,000 l at 10 bar

FPH 40-250-3
250 l bei 40 bar
250 l at 40 bar

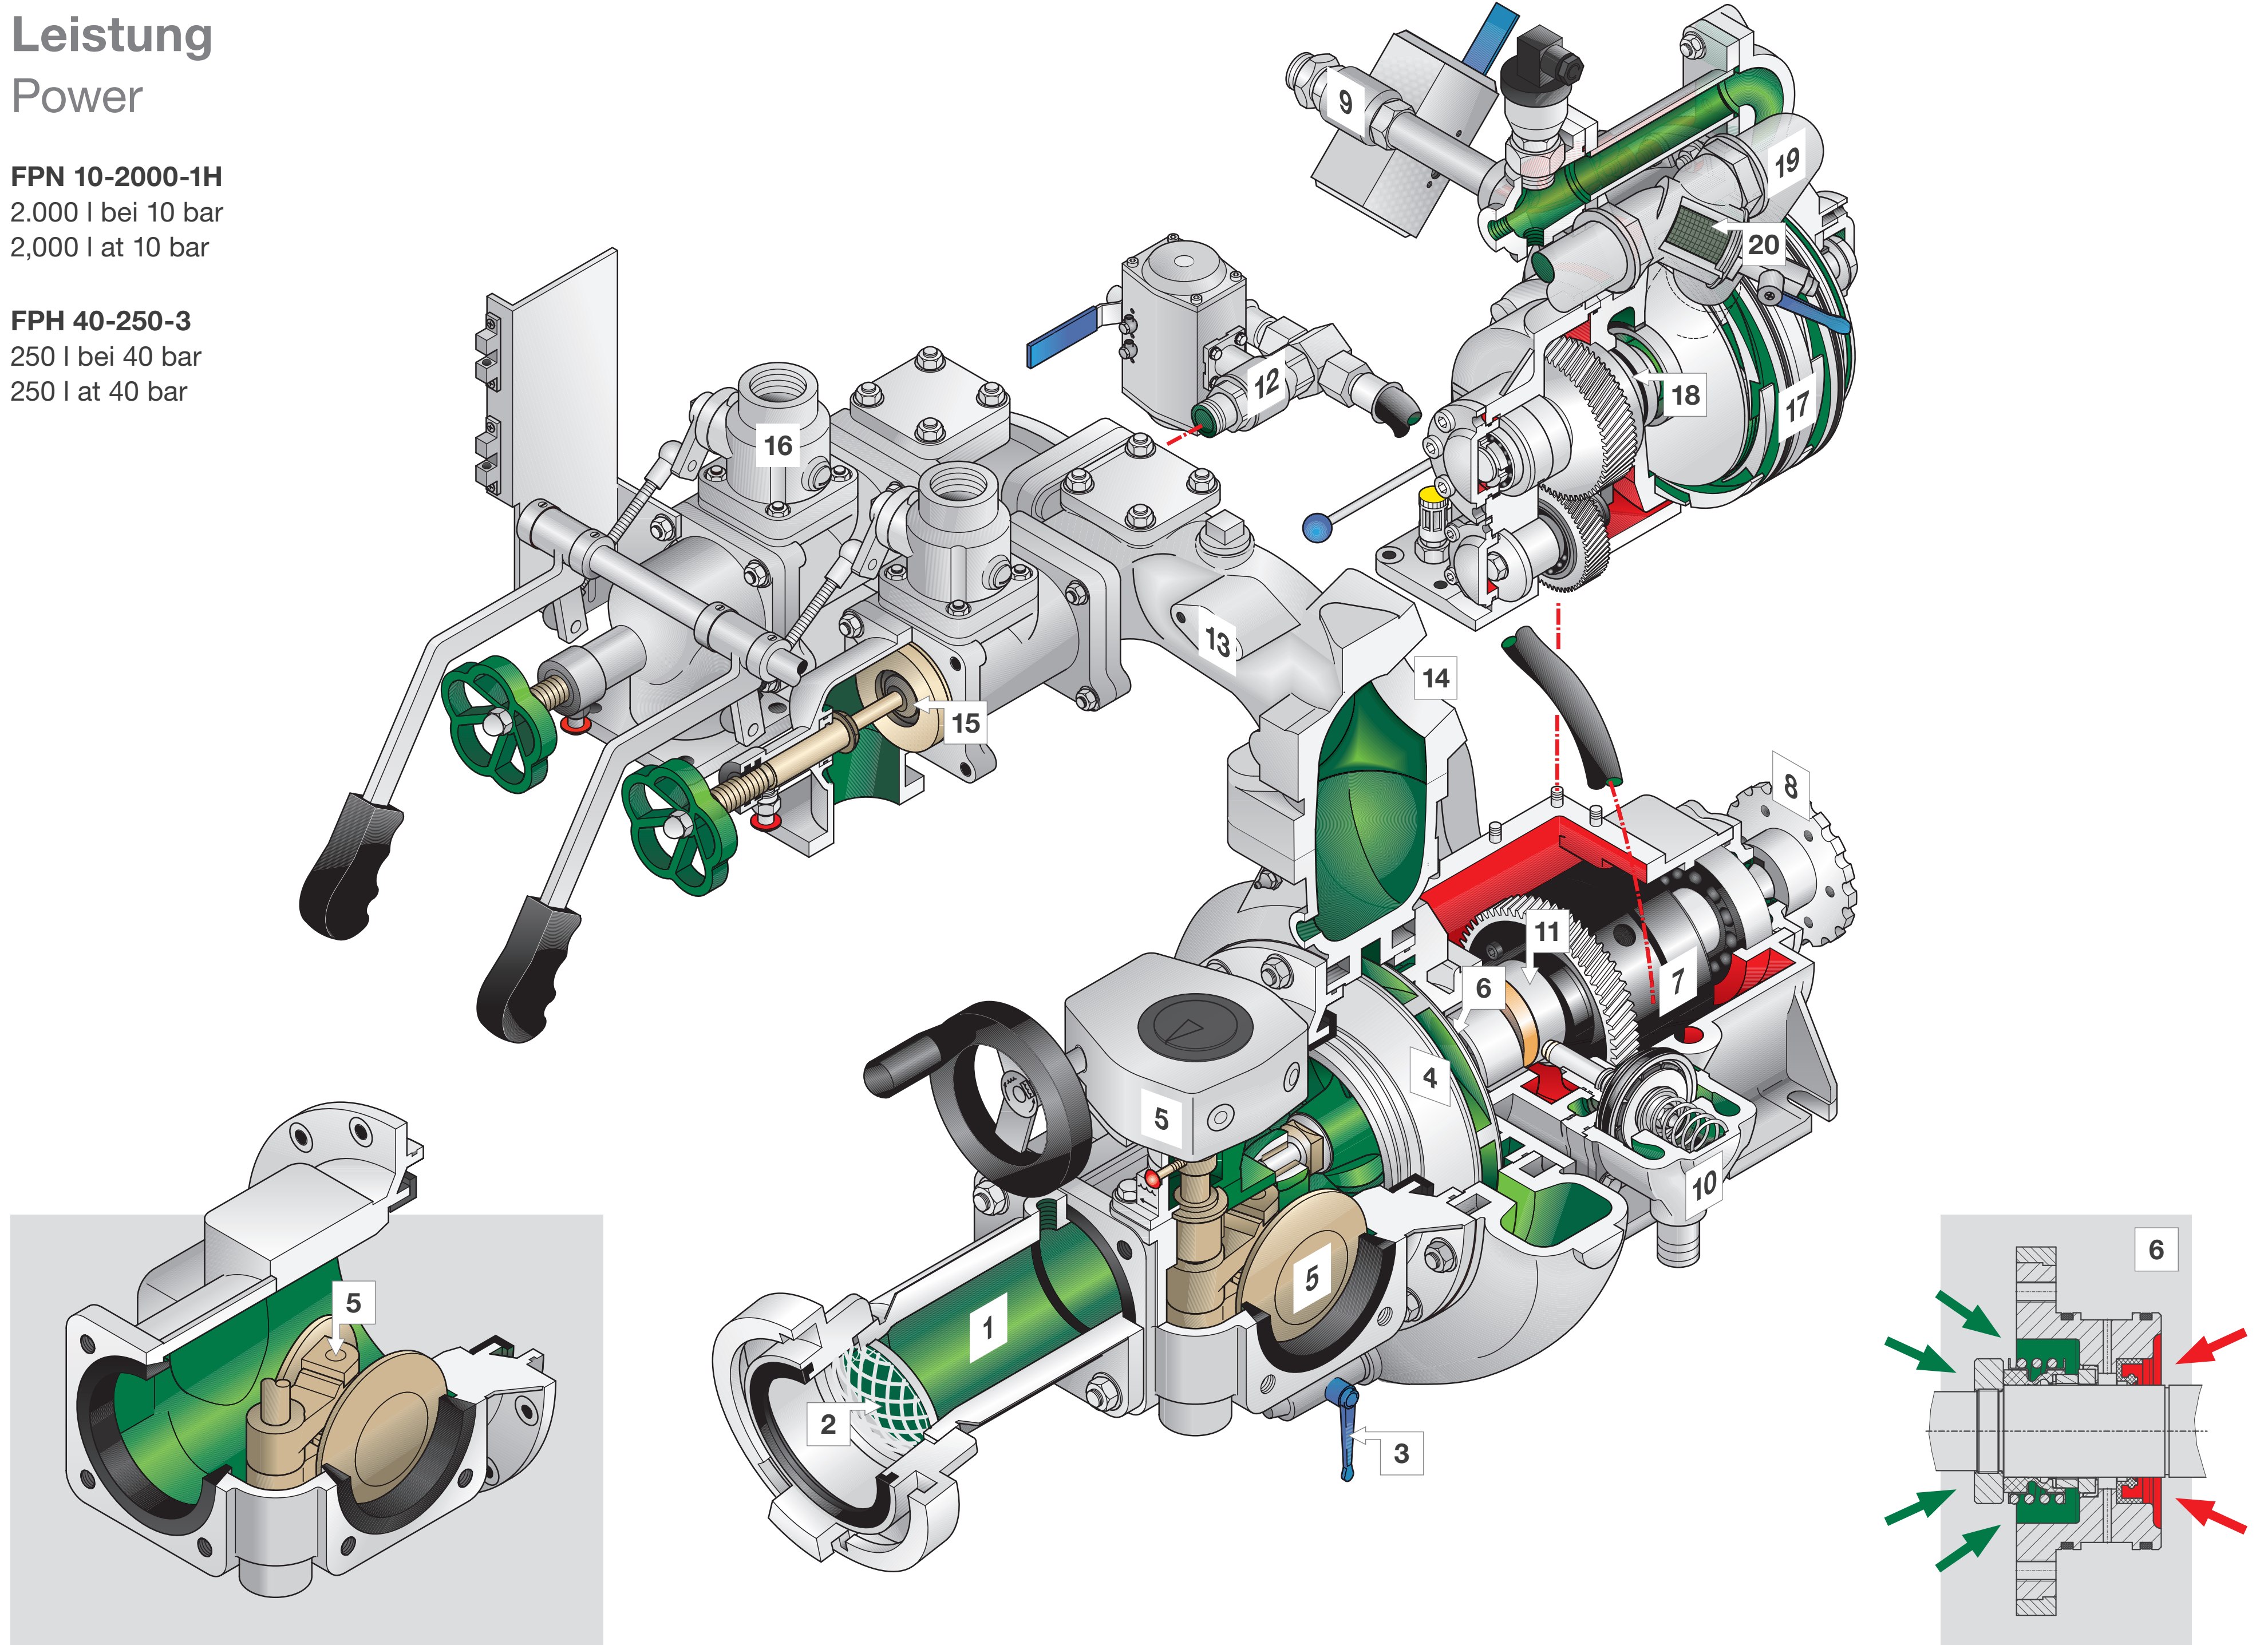

1 Saugeingang A DN 100
Suction inlet A DN 100

2 Schutzsieb · Saugeingang
Protecting sieve · suction inlet

3 Entwässerungshahn DN 10
Drain valve DN 10

4 Laufrad
Impeller

5 Schwenklappe Tank- oder Saugbetrieb
Butterfly valve tank or suction action

6 Gleitringdichtungsbuchse FPN
FPN Sealing bush with mechanical seal

7 Elektromagnetische Kupplung Hochdruckpumpe
Electromagnetic clutch high pressure pump

8 Anschluss Fahrzeugnebenantrieb
Vehicle PTO connection

9 Druckverteiler Hochdruck mit Kugelhähnen DN 20
Pressure distributor high pressure with ball valves DN 20

10 Trokomat

11 Antriebsexzenter Trokomat
Drive eccentric Trokomat

12 Trokomat Absperrung¹
Trokomat shut-off¹

13 Druckverteiler Niederdruck
Pressure distributor low pressure

14 Druckausgang Werfer DN 80/100
Delivery outlet turret DN 80/100

15 Druckausgang Druckventil Größe B
Delivery outlet pressure valve size B

16 Druckausgang DN 32²
Delivery outlet DN 32²

17 Hochdruckpumpe dreistufig
Three-stage high pressure pump

18 Gleitringdichtungsbuchse FPH
FPH Sealing bush with mechanical seal

19 Hochdruckzuleitung
High pressure feed line

20 Schutzsieb mit Spülhahn
Protecting sieve with flush valve



¹Verhinderung von Leckagen bei stehender Pumpe
¹Prevention of leakage when the pump is not operating

²Tankfülleleitung und Anschluss für Schnelligriff
²Tank fill line and connection for rapid intervention

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Subject to technical changes. We do not assume any liability for printing errors.

Albert Ziegler GmbH
Albert-Ziegler-Strasse 1
89537 Giengen/Brenz
Germany

Phone +49 (0)7322 951-0
Fax +49 (0)7322 951-211
info@ziegler.de



Schauposter digital zum Download
Explanation poster digital download



We provide
security.
www.ziegler.de

Ziegler

S3305-1-4-0726